

EIZO®


艺卓26.9" (68.4 cm)硬件校准液晶显示器
ColorEdge® CG2700X



充分发挥你的创造力


4K UHD分辨率

ColorEdge CG2700X以4K UHD (3840 x 2160) 分辨率显示，是全高清的四倍。非凡的细节确保了高分辨率内容清晰显示。27英寸的屏幕可完整显示4K或全高清内容，并有足够的空间来显示工具栏、调色板和其他窗口或应用程序。这使得该显示器在视频编辑、3DCG创作、游戏开发、摄影和其他创意领域具有通用性。

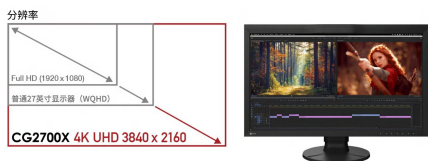

可靠的色彩精度

该显示器的广色域如实再现了数字电影中使用的98%的DCI-P3标准，并支持广播中使用的BT.2020标准。同时，它覆盖了99%的Adobe RGB色彩空间和印刷中使用的几乎完整的ISO-coated和US web-coated CMYK色彩空间。这款显示器采用3D LUT能够单独调整RGB三维坐标上的色彩。借助ColorNavigator 7的模拟功能，创作人员能够预览观众所看到的显示效果。



绝佳的色彩管理

ColorEdge系列是世界第一款为色彩关键应用配备内置校准传感器的显示器。ColorEdge CG2700X中的内置传感器可在指定时间自动校准显示器，无需第三方校准设备，并确保屏幕保持颜色准确。艺卓专有的ColorNavigator 7软件为色彩管理提供了直观且高度精确的解决方案。校准信息保存在显示器而不是操作系统中，因此用户即使使用不同的PC也不必重新校准。同时，ColorNavigator Network为工作室、印刷厂和其他共享项目的创作者和编辑的企业提供ColorEdge显示器的集中质量控制 (QC)。

稳定的图像显示

每台ColorEdge显示器在出厂前伽玛值均被调校，实现平滑色阶。液晶显示器的颜色和亮度可能受环境温度和显示器本身温度变化的影响。ColorEdge CG2700X使用行业首创的AI（人工智能）稳定显示，因此它可以区分各种温度变化模式以计算出更准确的校正值。ColorEdge显示器配备了艺卓专利的数字均匀均衡 (DUE) 技术，该技术可以纠正屏幕上每个色调的偏差，以确保稳定的显示，且ColorEdge CG2700X可实现三分钟内稳定色彩。

全功能USB Type-C

ColorEdge CG2700X具有USB Type-C连接功能，可以显示视频、传输USB信号并为连接的设备（如平板电脑或笔记本电脑）提供高达94W的供电。此外，当使用USB Type-C连接笔记本电脑时，可通过显示器访问网络以共享创意资源和文件，远程执行后期制作工作，还可经由ColorNavigator Network实现基于网络的色彩管理。这种方便的多用途连接可让用户在工作站之间移动或远程工作时能够更快、更容易地连接。

最近邻差值


ColorEdge CG2700X提供近邻取样法设置作为图像缩放和重采样的选项。放大时，此功能将像素复制并对齐到最近的相邻位置，从而维持颜色保真度。当该功能关闭时，显示器将使用一种插值方法来平衡周围像素的灰阶，以获得平滑的色调。编辑人员可以通过显示器的OSD菜单轻松选择最适合项目的插值方法，以确保内容升级到4K时看起来符合预期。

艺卓26.9" (68.4 cm)硬件校准液晶显示器

ColorEdge® CG2700X

DCI-4K裁切

DCI 4K裁切功能允许用户显示 DCI 4K (4096 x 2160) 信号并裁切面板的原始 4K UHD (3840 x 2160) 分辨率范围之外的内容。用户可以从三个选项中选择，以确定图像哪一部分被裁切。



4K变焦功能

使用4K变焦功能放大屏幕区域以确认小细节并检查图像的对焦精度。使用显示器的前部按钮可以快速轻松地访问。




轻型遮光罩

ColorEdge CG2700X配备了一个遮光罩，可有效防止环境照明引起屏幕眩光。遮罩经过全新设计，重量更轻，无需连接单独的部件即可轻松地通过磁力吸附在显示器上。



人体工学底座

将屏幕调节到最舒适的角度并重新定位，以向同事或客户展示你的工作。显示器的多功能底座可以进行高度、倾斜度和旋转调节。此外，底座还配备了快速拆卸按钮，一键轻松分离屏幕与底座。

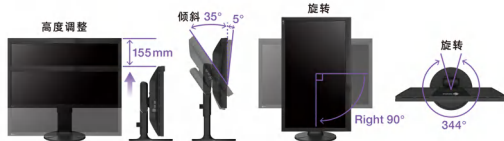

多输入端口

除了USB Type-C之外，该显示器还配备了DisplayPort和HDMI输入。它还包括四个USB端口（USB 3.1 Gen 1: Type A x 2, USB 2.0: Type-A x 2），用于连接其他设备或外设。

5年质保

厂家为ColorEdge显示器提供的5年保修覆盖包括液晶显示屏*在内的所有部件。艺卓的产品均产自自有工厂，对产品质量的严密把控确保每台显示器坚固耐用。

*使用时间不超过30,000小时。

艺卓中国网站: www.eizo.com.cn
问询邮箱: info.cn@eizo.com
销售及技术咨询: 400-928-0522



规格

机身颜色	黑色
面板	类型 背光灯 尺寸 物理分辨率 显示尺寸 (水平 x 垂直) 点距 像素密度 显示色彩
视频信号	输入端口 数字扫描频率(水平/垂直)
USB	上行 下行 USB局域网适配器
功率	电源要求 最大功耗 典型功耗 节电模式
自动校准	有
特性与功能	亮度稳定 数字均衡器 预设模式 HDR伽玛 OSD语言 其他
物理规格	尺寸(横向模式,宽x高x深) 尺寸(无底座,宽x高x深) 尺寸(横向模式,有遮光罩,宽x高x深) 净重 净重(无底座) 净重(有遮光罩) 高度调节范围 倾斜 旋转 中心旋转 安装孔距 (VESA 标准)
环境要求	温度/湿度 (R.H., 无冷凝)
认证及标准信息	(请联络艺卓以获得最新信息)
专用软件	Color Management Software ColorNavigator7
附件	信号线 其他
质保期	5年

规格如有变更，恕不另行通知。

关注艺卓官方微信



关注艺卓官方微博

