



FlexScan® EV2360

艺卓22.5英寸(57.2 cm)液晶显示器



体积小，空间大

高分辨率、紧凑型设计

EV2360采用22.5英寸的IPS面板——艺卓最小的超窄框型号。这款小体积显示器的宽度仅为499 mm，原始分辨率高达1920 x 1200。与全高清(1920 x 1080)分辨率的传统显示器相比，可多显示11%的内容，无需在某些应用场合下频繁滚动鼠标。

减少环境污染


EV2360采用艺卓独有的EcoView技术将能耗降低40%（与在最高亮度时显示相比），此技术有助于避免因长时间盯着显示器时出现用眼疲劳。

- 根据环境光自动调整屏幕亮度
- 在显示较暗内容时调整背光亮度和增益间的平衡

为了始终保持环保生产，艺卓开发出主体采用无阻燃剂材料的显示器以提高可再利用性并使用可回收包装作为显示器的包装箱。

符合主流可持续性标准

显示器通过了TCO Certified第8代标准、EPEAT和能源之星等主流综合可持续性标准的认证。与ESG投资或SDG相关的组织可以安心购买此显示器，以符合要求。



联强國際

正品行货 信心承诺

www.synnex.com.cn

FlexScan® EV2360

清新白、无框设计


EV2360还白色款机型配套白色线缆。与黑色相比，白色显示器的颜色更为清新，让办公室的风格更为亮眼。无框设计让外型更为时尚。

舒适使用

显示器的底座可以大幅调节高度、倾斜和旋转，还能节省空间并保持时尚外观。您可以轻松将显示器调至完美的位置。

保留个性化设置

艺卓的独有软件Screen InStyle的Color Briefcase功能用于轻松保留个人屏幕首选项并迁移到其他显示器上。将笔记本电脑与Screen InStyle支持的显示器连接即可自动应用个人设置。这在轮用办公桌或共享工作区的环境下非常有用，可以提高舒适度与工作效率。

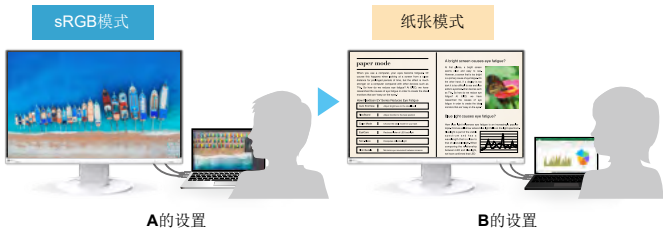

告别眼睛疲劳

EV2360具有防止眼睛疲劳的功能，即使长时间使用，也可以防止眼睛疲劳。由于眼睛疲劳度有所下降、注意力有所提高，生产率将有所提升。

- 自动亮度控制
- 减少80%蓝光
- 防眩光面板
- 无闪烁屏幕

使用底座支架腾出工作区

PCSK-03R为符合VESA标准的选装支架，其用于在显示器底座的背面轻松附设微型电脑，以便节省电脑桌上的工作空间。


所有产品名称均为其各自公司的商标或注册商标。EIZO、EIZO徽标和FlexScan是EIZO Corporation在日本和其他国家的注册商标。Screen InStyle是EIZO Corporation的商标。术语HDMI和HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI徽标是HDMI Licensing, LLC在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。DICOM是美国国家电气制造商协会的注册商标，其有关医学信息数字通信的标准出版物。VESA是视频电子标准协会的注册商标。ENERGY STAR是美国环境保护署在美国和其他国家的注册商标。某些屏幕图像经Microsoft许可使用。规格如有更改，恕不另行通知。

规格

型号变化	带底座	黑色/白色	EV2360-BK / EV2360-WT
	无底座	黑色/白色	EV2360-FBK / EV2360-FWT
面板	类型/背光灯	IPS / LED	
	尺寸	22.5" / 57.2 cm	
	物理分辨率	1920 x 1200 (长宽比16:10)	
	可视图像尺寸 (水平 x 垂直)	488.2 x 297.2 mm	
	像素间距/像素密度	0.254 x 0.248 mm / 99 ppi	
	显示颜色	16.77 百万	
	视角 (水平/垂直, 典型值)	178° / 178°	
	亮度 (典型值)	250 cd/m²	
	对比度 (典型值)	1000:1	
	响应时间 (典型值)	5 ms (灰-灰)	
视频信号	输入端口	DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub mini 15 pin	
	数字扫描频率 (水平/垂直)	DisplayPort: 31 - 75.5 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 75.5 kHz / 49 - 51 Hz、59 - 61 Hz	
	模拟扫描频率 (水平/垂直)	31 - 75.5 kHz / 59 - 61 Hz	
	同步格式	单独	
USB	上行	USB 3.1 Gen 1: Type-B	
	下行	USB 3.1 Gen 1: Type-A x2	
音频	扬声器	1.0 W + 1.0 W	
	输入端口	立体声小型插头、DisplayPort、HDMI	
	输出端口	耳机 (立体声小型插头)	
电源	电源要求	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	
	典型功耗	11 W	
	最大功耗	37 W	
	节能模式	0.5 W或更小	
特性与功能	预设模式	色彩模式 (用户1、用户2、sRGB、纸张、影片、DICOM)	
	Auto EcoView	是	
	屏幕菜单语言	英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、繁体中文、西班牙语、瑞典语	
	物理规格	尺寸 (横屏, 宽 x 高 x 深) 499 x 333.9 - 473.9 x 233 mm 尺寸 (竖屏, 宽 x 高 x 深) 321.3 x 510.5 - 569.5 x 233 mm 尺寸 (无底座, 宽 x 高 x 深) 499 x 321.3 x 53.6 mm 净重 5.5 kg / 3.4 kg (无底座) 高度调节范围 140 mm 倾斜/水平旋转/垂直旋转 向上35°, 向下5°/ 344° / 90° (顺时针和逆时针) 孔距 (VESA标准) 100 x 100 mm	
环境要求	工作温度	5 - 35 °C	
	工作湿度 (相对湿度, 无结露)	20 - 80 %	
认证和标准	认证和标准 (最新信息请咨询艺卓公司。)	TCO Certified Generation 8、EPEAT 2018 (美国)、TÜV/人工程、TÜV/低蓝光内容、TÜV/无闪烁、TÜV/ GS、RCM、CE、CB、cTUVus、FCC-B、CAN ICES-3 (B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、EPA能源之星、RoHS、WEEE、中国RoHS、CCC、EAC	
专用软件	显示器控制实用程序	支持Screen InStyle	
随附配件 (请联络艺卓中国独家总代理获取国际以获得最新信息)	信号线	DisplayPort (2米)	
	其他	交流电源线 (2 m)、USB数据线 (2 m)、VESA安装螺钉 x 4、设置指南	
质保期	质保期	五年* 支持7x24 小时开机使用	

*使用时间不超过30,000小时。
鉴于现今的液晶显示技术，屏面可能会有少量像素丢失或闪烁。如果显示器持续运行很长一段时间，可能会出现黑色影像斑点或老化现象。为使显示器使用寿命最大化，我们建议定期关闭显示器。

尺寸 (单位: mm)

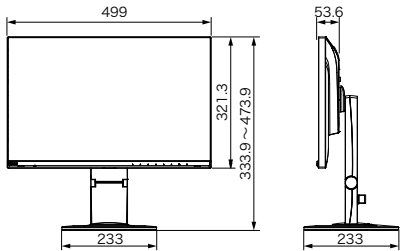

EIZO Corporation

艺卓中国官网 : www.eizo.com.cn
产品查询 : info@eizo.com.cn
技术支持 : tech@eizo.com.cn
销售及查询热线 : 400-819-8889

官方微信



官方微博



艺卓中国独家总代理:



联强國際

正品行货 信心承诺
www.synnex.com.cn

CAT-EV2360-Y2001