

**FDU2603W****FDU2603WT**

配有LED背光灯的面板安装型海事显示器 适用于ECDIS/RADAR应用

耐用、可靠

FDU2603W和**FDU2603WT**耐用于恶劣的海洋环境，符合**IEC 60945**海上导航和无线电通信设备及系统国际标准的要求。**IP65**等级确保产品能够抵御灰尘进入并且防止低压水喷射。应用涂层使得电子基板能够防潮，同时冷却风扇易于更换。

经船级社认可

显示器符合以下海洋船级社的要求：**GL**（德国）、**BV**（法国）、**LR**（英国）、**DNV**（挪威）、**ABS**（美国）、**ClassNK**（日本）、**KR**（韩国）和**CCS**（中国）。

持久的LED背光灯

显示器配有**LED**背光灯，与传统的**CCFL**背光灯相比，**LED**背光灯更加持久并且节约能源。此外，此类背光灯不含汞，将对环境的影响最小化。

针对ECDIS校准

背光灯亮度、伽马以及**RGB**颜色设置均已在工厂完成校准，因此每台显示器均可实现满足**ECDIS**系统高度专业化要求的准确色彩再现。显示器同时符合**IEC 61174**、**IEC 62288**以及适于**ECDIS**和**RADAR**应用的**IEC 62388**国际标准。

调光范围宽

低至**1 cd/m²**和高达**490 cd/m²**（**FDU2603WT**为**470 cd/m²**）的宽调光范围允许您在日间或夜间查看时调节至适当的亮度水平。

视界清晰

VA面板的宽视角特性能让对比度和灰阶的变化达至最小，使得从侧面查看屏幕依然保持出色的清晰度。**AR**涂层减小了屏幕上的反光度，促使画面显示更加清晰。

触摸面板(类型)

FDU2603WT采用投射式电容触摸面板，允许裸手或专用触控笔触摸输入，支持多点触摸操作。此外还高度的防尘和防水滴，尽量减少意外输入。


光学贴合，清晰度高

两种型号均采用光学贴合。即便在阳光直射下查看屏幕，光学贴合仍会大幅降低反射光线，清晰度高。采用光学贴合的屏幕还更加耐压，从而增加物理耐用度。


附加特征

- 24小时使用, 3年保修
- ECDIS指示器
- 海事报警蜂鸣器

尺寸 (mm)

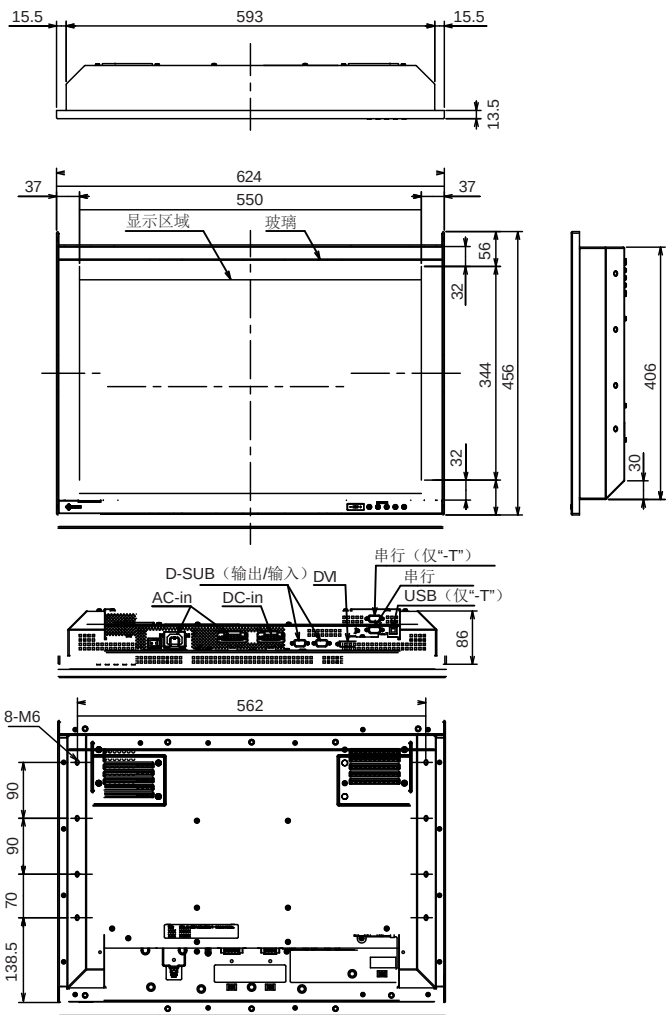

面板孔隙尺寸

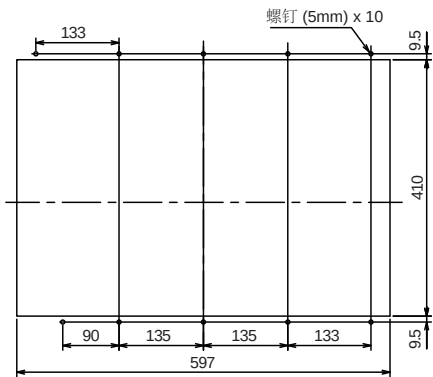

规格

型号	FDU2603W	FDU2603WT
机身颜色	黑色	
面板类型	VA	
背光灯	LED	
面板尺寸	25.5" / 65 cm (对角649 mm)	
物理分辨率	1920 x 1200	
可视尺寸 (水平×垂直)	550 x 343.8 mm	
像素间距	0.2865 x 0.2865 mm	
显示色彩	16.7百万	
视角 (水平/垂直, 标准)	176°, 176°	
最大亮度 (标准)	490 cd/m ²	470 cd/m ²
对比度 (标准)	1500:1	
响应时间 (标准)	20 ms (黑-白-黑)	
输入端口	视频	DVI-D 24针×1, D-Sub 迷你15针×1
	显示器控制	D-Sub 迷你9针 (母头) ×1
	触控面板控制	- D-sub 9针 (公头) ×1 USB上游
数字扫描频率 (水平/垂直)	31 - 76 kHz, 59 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz)	
模拟扫描频率 (水平/垂直)	31 - 81 kHz, 56 - 76 Hz	
电源	交流 (AC): 额定AC 100 - 240 V (工作: AC 85 - 264 V), 50/60 Hz, 1.2 A (AC 100 V) / 0.6 A (AC 200 V) 直流 (DC): 额定DC +24V (工作: +30%/-10%), 4.5 A (DC 24 V)	
最大功耗 (交流/直流)	108 W	
节能管理	节电 (VESA DPM和DVI DMPM), 节电定时器	
预设模式	色彩模式 (自定义、日间、昏暗、夜间)	
屏幕菜单语言	英语	
其他	屏幕尺寸, 颜色调节 (亮度、温度、伽马、饱和度和、闪烁度、轮廓增强、增益、重置), 节电, 电源指示灯, 节电定时器, 输入, 输入选择, 自动锐化, 信号信息, 显示器信息, 全部重置, 按键锁定, DDC / CI, 背光灯关闭模式, 定向, ECDIS指示器	
尺寸	624 x 456 x 86 mm	
净重	14.5 kg	
工作温度/湿度	-15-55℃/10 - 90% (相对湿度, 无凝结)	
保护等级	IP65 (后侧: IP22)	
罗经安全距离	标准罗经: 1.5 m 操舵罗经: 1 m	
认证与标准	船级: LR (英国)、NK (日本)、ABS (美国)、DNV (挪威) 常规: CB、CE、RoHS、WEEE、中国RoHS、IEC60945、IEC62288、IEC61174、IEC62388、KC (K60950-1、K00022、K00024)	
附件	安装手册、使用光盘、AR 布	
保修	3年	

触摸面板

触摸面板类型	-	投射式电容
通信协议	-	USB
兼容操作系统	-	Windows 8.1 (64位/32位) /Windows 8 (64位/32位) /Windows 7 (64位/32位) /Windows Vista (64位/32位) /Windows XP (32位)
多点触摸能力	-	最多 5 点

有关船级信息, 请访问eizo.com。

敬请关注艺卓官方微信



艺卓中国网站: www.eizo.com.cn
产品查询: info@eizo.com.cn
技术支持: tech@eizo.com.cn
销售及查询热线: 400-650-6072

所有产品名称均为其各自公司的商标或注册商标。
EIZO, RadiForce, FlexScan, ScreenManager,
RadiCS和RadiNET是艺卓公司的注册商标。
规格可能随时变更, 恕不另行通知。

联強國際 正品行货 信心承诺
www.synnex.com.cn