



FlexScan® EV4340X

艺卓42.5"(108.0cm)彩色液晶显示器



配备USB Type-C的42.5"4K大屏显示器 适用于商务办公和小型会议区

在42.5"4K宽屏上高效工作

该显示器支持4K（3840x2160）分辨率，在42.5"的大屏幕上显示的信息量是标准全高清（1920x1080）的四倍。这为灵活布置多个应用程序提供了更多空间，而没有多显示器拼接环境的突兀边框。



即刻连接 即刻开始

该显示器具有USB Type-C®连接功能，允许用户显示视频、播放音频、传输USB信号，并为连接的设备供电，甚至访问网络信号。这种便利的多功能连接可让用户在工作站之间移动或在办公室以外的地方工作时更快、更轻松地连接笔记本电脑。



FlexScan® EV4340X


契合开放空间的纤薄设计

EV4340X的纤薄设计可让用户在享受大屏幕的同时最大限度地利用桌面空间。该显示器宽96.6cm，深22.5cm，适合摆放在大多数标准尺寸的办公桌上（如宽120cm，深70cm）。此外，它比多台显示器更容易安装，并且使用的线缆也更少，可保持工作空间的整洁。



前置立体扬声器

显示器的前边框采用极简设计，集成了2个4W扬声器。无论显示器是由个人使用还是由会议室中的多人使用，音频都非常清晰。

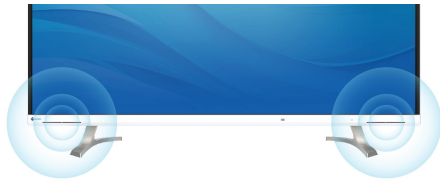


远程控制 操作便捷

附带的遥控器可用于控制音量、亮度、显示输入、PbyP和其他设置，以及打开和关闭显示器。当用户无法触及显示器正面的按钮时（如在壁挂式安装中），遥控器非常有用。

更高效的开放式会议

画边画（PbyP）功能允许显示器接收多达4个视频信号，且在一个大屏幕上并排显示。显示器正面的开关允许用户从12种布局中选择自己喜欢的布局。该显示器还具有画中画（PinP）功能。这样可以实现更简化的屏幕共享，以实现高效的演示和会议。

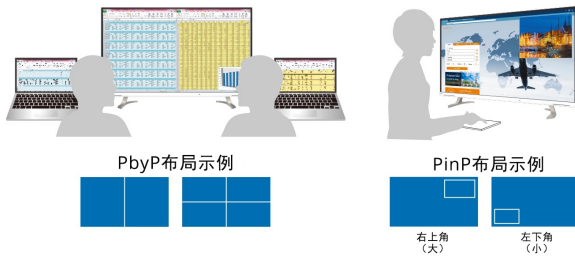

连接性与灵活性

该显示器配备1个USB Type-C、DisplayPort和2个HDMI®端口，可轻松连接到多个设备，方便在共享办公桌和会议空间使用。

关爱环境

EV4340X由75%以上的可再生材料制成。这减轻了环境污染，节约了资源，并促进了材料的再利用，以保护我们的自然生态系统。

质量承诺

FlexScan显示器提供制造商5年质保，涵盖所有部件包括LCD面板* 这比大多数传统显示器的标准保修期长两年，艺卓的5年制造商保修有助于显著降低产品生命周期成本。

*使用时间不超过 30,000 小时。




规格

型号选择	带底座黑色/白色 无底座黑色/白色	EV4340X-BK / EV4340X-WT EV4340X-FBK / EV4340X-FWT
面板	类型/背光	IPS / LED
	尺寸	42.5"(108.0cm)
	物理分辨率	3840 x 2160(16:9 长宽比)
	可视图像尺寸(水平 x 垂直)	941.2 x 529.4 mm
	像素间距/像素密度	0.245 x 0.245 mm / 104 ppi
	显示颜色	1677万
	视角(水平/垂直, 标准)	178° / 178°
	亮度 / 对比度(标准)	350 cd/m ² / 1000:1
	响应时间(标准)	5 ms (灰-灰)
视频信号	输入端口	USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3/1.3), DisplayPort (HDCP 2.3/1.3), HDMIx2 (HDCP 2.3/1.4)
	数字信号扫描频率(水平 / 垂直)	USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz
USB	上行	USB 5Gbps: USB Type-C (DisplayPort Alt Mode), USB Type-B
	下行	USB 5Gbps: USB Type-C, USB Type-A x 2
	USB LAN 适配器	RJ-45 (1000BASE-T) Windows 11, Windows 10 (64位, 32位), macOS Sierra (10.12) 或更新
音频	扬声器	4.0 W + 4.0 W
	输入/输出端口	USB Type-C, DisplayPort, HDMI x2 耳机 (立体声迷你插孔)
电源	电源要求	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
	典型功耗/最大功耗/节能模式	31 W / 243 W / 小于0.4 W
特性与功能	预设模式	User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM
	Auto EcoView	是
	同步显示	画边画 (2 PbyP, 3 PbyP, 4 PbyP), 画中画 (PinP)
物理规格	OSD 语言	英语、德语、法语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文
	净重/净重(无底座)	15.9 kg / 15.2 kg
	尺寸(水平, 宽x高x深)	966.8 x 631 x 225.2 mm
	尺寸(无底座, 宽x高x深)	966.8 x 571 x 89.9 mm
环境要求	孔距(VESA标准)	100 x 100 mm, 200 x 200 mm
	工作温度/工作湿度(相对湿度, 无结露)	5 - 35°C / 20 - 80%
认证和标准 (最新信息查询艺卓公司)		EPEAT 2018 (US), TUV/Ergonomics, TUV/Low blue light content, TUV/Flicker Free, TUV/GS, RCM, CE, UKCA, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, CEL2级
专用软件	显示器实用控制程序	支持Screen InStyle
随附配件 (请联系艺卓以获得最新信息)	信号线	USB Type-C (2 m), DisplayPort (2 m)
	其他	EV4340X: 交流电源线(2 m), USB Type-A - USB Type-B 线缆 (2 m), 遥控器, 碱性电池, VESA盖板, 底座 (左, 右), 安装螺钉 x 4, 设置指南 EV4340X-F: 交流电源线 (2 m), USB Type-A - USB Type-B 线缆 (2 m), 遥控器, 碱性电池, 设置指南
质保期		五年*

*使用时间不超过 30,000 小时。

鉴于现今的液晶显示技术，屏面可能会有少量像素丢失或闪烁。如果显示器持续运行很长一段时间，可能会出现黑色影像斑点或老化现象。为使显示器使用寿命最大化，我们建议定期关闭显示器。

尺寸 (单位: mm)

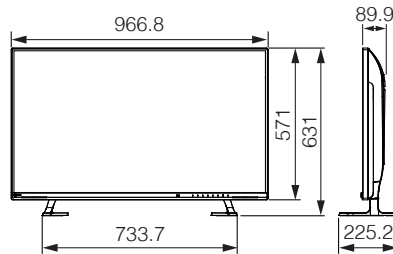

EIZO Corporation

关注艺卓官方微信



艺卓中国官网: www.eizo.com.cn
问询邮箱: info.cn@eizo.com
销售及技术咨询: 400-928-0522

所有产品名称均为其各自公司的商标或注册商标。EIZO、EIZO徽标和FlexScan是EIZO Corporation在日本和其他国家/地区的注册商标。Screen InStyle是EIZO Corporation的商标。HDMI和HDMI High-Definition Multimedia Interface以及HDMI徽标是HDMI Licensing, LLC在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。DICOM是美国国家电气制造商协会的注册商标，用于其与医疗信息数字通信相关的标准出版物。VESA是视频电子标准协会的注册商标。USB Type-C、USB-C是USB Implementers Forum, Inc的注册商标。ENERGY STAR是美国环境保护署在美国和其他国家的注册商标。某些屏幕图像是在Microsoft许可下使用的。规格如有更改，恕不另行通知。