



FlexScan® EV2400R

艺卓23.8英寸(60.5cm)液晶显示器



FlexScan® EV2400R

23.8英寸EV2400R显示器的典型功耗仅为8W
专为满足日常办公环境中的节能需求而设计

扩展视野，提升工作效率

将笔记本电脑连接至23.8英寸的EV2400R显示器，可扩展整体的屏幕空间，减少滚动和切换窗口的次数，从而更高效地进行多任务处理。例如，当显示器与14英寸笔记本电脑搭配使用时，该组合方案提供的屏幕面积约为单独使用笔记本电脑时的3倍。



可轻松融入狭小的工作空间

该款显示器采用节省空间的设计，宽度为537.8mm，深度为233mm，紧凑的尺寸使其能够轻松适配共享工作空间或较小的家庭办公室。

功耗指示标志

通过屏幕显示菜单（OSD）实时追踪显示器及连接USB设备的功耗，从而提高环保意识。用户还可以选择将此信息静态显示在屏幕边缘，以便快速查看。



智能省电

Auto EcoView功能可依据环境光线自动调节屏幕亮度，EcoView Optimizer 2则根据显示内容精细调节亮度与增益平衡。相比最高亮度显示，这些独家EcoView技术可降低高达60%的功耗*。

*与未连接任何USB设备且亮度设置为最大时的功耗相比。



FlexScan® EV2400R

节能环保，降低碳足迹

EV2400R的典型功耗仅为8W。这有助于降低能源成本，并减少碳足迹，从而实现更广泛的可持续发展目标。

100Hz刷新率

EV2400R是首款支持100Hz*刷新率的FlexScan显示器，能够显著提升滚动和窗口移动等日常操作的流畅度。

*显示器的默认刷新率设定为60Hz。


全向调节支架

支架支持升降调节、倾斜角度调整及水平旋转，更具备垂直旋转功能，专为长网页浏览或多屏协作场景优化。这种灵活性让用户可以根据自己的工作习惯调整屏幕位置。



使用支架背板释放工作空间

兼容VESA标准的支架背板可轻松挂载瘦客户机或迷你主机，直接释放终端设备所占桌面空间。即便搭载外接设备，仍能保持显示器支架全向调节自由度。

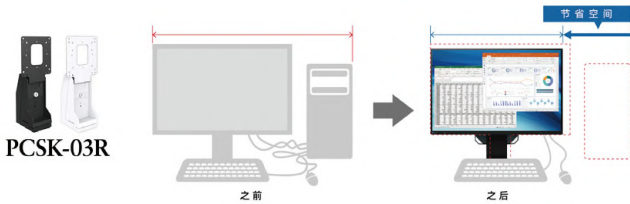

告别视觉疲劳

显示器配备多种功能，通过全天候护眼设计助用户专注工作。FlexScan显示器获TÜV莱茵低蓝光及无闪烁认证。

- 自动亮度控制 - 减少80%蓝光 - 全角度清晰视界
- 无闪烁观看 - 1cd/m²最低亮度 - 防眩光面板

全球首个7年显示器质保服务

该显示器提供自购买之日起长达7年²的质保服务（全球首个¹），确保其性能长期稳定可靠。显示器经过精心设计具备卓越的品质和可靠性，并配有完善的售后服务体系。

¹ 基于EIZO截至2026年6月的调查结果。

² 使用时长限制为30,000小时。



EIZO Corporation

艺卓中国官网: www.eizo.com.cn
问询邮箱: info.cn@eizo.com
销售及技术咨询: 400-928-0522

官方微信 官方微博



规格


可选型号	带底座	黑色/白色	EV2400R-BK / EV2400R-WT
	不带底座	黑色/白色	EV2400R-FBK / EV2400R-FWT
面板	类型/背光灯	IPS / LED	
	尺寸	23.8" / 60.5cm	
	物理分辨率	1920 x 1080 (16: 9长宽比)	
	可视图像尺寸 (水平 x 垂直)	527 x 296.5 mm	
	像素间距/像素密度	0.275 x 0.275 mm / 93 ppi	
	显示颜色	1677万	
	视角 (水平/垂直, 典型值)	178° / 178°	
	亮度 (典型值)	350 cd/m²	
	对比度 (典型值)	1500:1	
响应时间 (典型值)	5 ms (灰-灰)		
色域 (典型)	sRGB		
视频信号	输入端口	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)	
	数字信号扫描频率 (水平, 垂直)	DisplayPort: 31 - 114 kHz / 59 - 100 Hz HDMI: 31 - 114 kHz / 49 - 100 Hz	
USB	上行	USB 5Gbps: Type-B	
	下行	USB 5G bps: Type-A x 2, USB 2.0: Type-A x 2	
音频	扬声器	1.0 W + 1.0 W	
	输入端口	DisplayPort, HDMI	
功率	电源要求	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	
	典型功耗	8 W	
	最大功耗	43 W	
	待机模式	0.37 W	
特性与功能	预设模式	User1, User2, sRGB, Eco, Paper, Movie, DICOM	
	自动亮度控制	Auto EcoView	
	屏幕菜单语言	英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、繁体中文、西班牙语、瑞典语	
物理规格	尺寸 (水平, 宽x高x深)	537.8 x 333.6 - 473.6 x 233 mm	
	尺寸 (无底座, 宽x高x深)	537.8 x 317.5 x 57 mm	
	净重	5.6 kg / 3.5 kg (无底座)	
	高度调节范围	140 mm	
	倾斜/水平旋转/垂直旋转	向上35°, 向下5°/ 344° / 90° (顺时针和逆时针)	
	孔距 (VESA标准)	100 x 100 mm	
环境要求	工作温度	5 - 35 °C	
	工作湿度 (相对湿度, 无结露)	20 - 80 %	
认证和标准 (最新信息请咨询艺卓中国)			TCO Certified, generation 10, EPEAT Gold with Climate+, TÜV/Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TÜV/GS, RCM, CE, UKCA, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
专用软件	显示器控制实用程序	支持	
随附配件 (请联系艺卓中国以获得最新信息)	信号线	DisplayPort (2 m)	
	其他	AC电源线 (2 m), USB Type-A - USB Type-B (2 m), 安装指南	
质保期	七年*		

* 使用时间不超过30,000小时。

2 鉴于现今的 LCD/OLED 技术，屏面可能会有少量像素丢失或闪烁。

5 如果显示器持续运行很长一段时间，可能会出现黑色影像斑点或老化现象。为使显示器使用寿命最大化，我们建议定期关闭显示器。

尺寸图 (单位: mm)

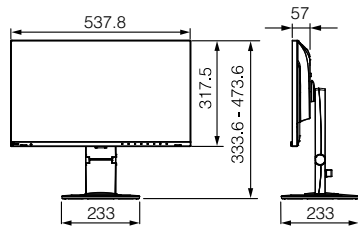

EIZO、EIZO徽标、ColorEdge和ColorNavigator是EIZO Corporation在日本和其他国家/地区的注册商标。USB Type-C是USB Implementers Forum, Inc.的注册商标。DisplayPort是视频电子协会在美国和其他国家/地区的商标。HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface (高清多媒体接口)、HDMI商业外观和HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc.的商标或注册商标。所有其他公司名称、产品名称和标志均为其各自所有者的商标或注册商标。

CAT-EV2400R-Y2606